


# VIGOLO

 Seminatrici

 Sembradoras





L'azienda Vigolo, fondata nel 1963 ad Alonte (VI) da Luigi Vigolo, padre dell'attuale amministratore Flavio, offre un'ampia gamma di seminatrici frutto della ricerca, dell'innovazione e dell'esperienza maturata negli anni. I vari modelli, adatti a lavorare su terreni di piccole, medie o grandi dimensioni, rispondono a tutte le esigenze, sia in termini di caratteristiche del terreno, sia per la potenza del mezzo con cui vengono impegnati.

L'intera produzione aziendale, dotata di numerosi macchinari e impianti di ultima generazione, fa sì che la componentistica meccanica sia ideata, realizzata e assemblata internamente al fine di garantire efficienza, precisione e qualità, caratteristiche imprescindibili di ogni prodotto Vigolo.

---

La empresa Vigolo, fundada en 1963 en Alonte (Vicenza) por Luigi Vigolo, padre del actual director Flavio, ofrece una amplia gama de sembradoras que son el resultado de la investigación, la innovación y la experiencia adquirida a lo largo de los años.

Los distintos modelos, adecuados para trabajar en suelos pequeños, medianos o grandes, responden a todos los requisitos, tanto en lo que respecta a las características del suelo como a la potencia del vehículo con el que se comprometeda.

Toda la producción de la empresa, equipada con numerosas máquinas y sistemas de última generación, garantiza que los componentes mecánicos se diseñan, fabrican y ensamblan en la propia empresa para garantizar su eficacia, precisión y calidad, características indispensables de todo producto Vigolo.

# INDICE GENERALE

## Index - Inhaltsverzeichnis - Table des matières:

• La gamma - The range Die Palette - La gamme	04
• Legenda icone - Icons legend Symbolenlegende - Légende des icônes	05
• Modelli macchina - Machine models Maschinenmodelle - Modèles machines	06
• Modelli - Modellen Models - Modèles	08 - 09
• Tabella riassuntiva - Tables with technical data Tabelle mit technischen Angaben - Table données techniques	10 - 11



**EN-SKEL 095-300**  
**DELIMBE**  
25 - 120 HP

---



**EN-SKEL 095-300**  
**APV**  
25 - 120 HP

---

# Legenda icone

Leyenda del icono



Cuscinetti a sfera  
Rodamientos esféricos



Corpo trasmissione singolo  
Caja de transmisión única



Passo stretto 215 mm  
Paso reducido de 215 mm



Coltello dritto  
Cuchilla recta

## Caratteristiche principali - Características principales

<b>EN T SKEL</b>					280-90-12
<b>EN L SKEL</b>					280-90-12
<b>EN S SKEL</b>					280-90-12

## MODELLI MACCHINA MODELOS DE MÁQUINAS

LARGHEZZA LAVORO - ANCHURA DE TRABAJO

	EN-T	EN-L	EN-S
<b>095</b>	•		
<b>120</b>	•		
<b>145</b>	•		
<b>165</b>	•	•	
<b>185</b>	•	•	
<b>200</b>		•	•
<b>225</b>		•	•
<b>250</b>		•	•
<b>275</b>			•
<b>300</b>			•



40

MGOLO

MG

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

Sembradora electroneumática con:


- Dosificador centralizado y distribuidor de 8 salidas para la siembra por dispersión
- Tolva de polietileno de 80 litros de capacidad T15
- Tolva de polietileno de 120 l de capacidad (opcional)
- Accionamiento eléctrico del soplador
- Eje agitador
- Rodillo dosificador para semillas diminutas/mezcla (amarillo)
- Toma de corriente de 12 V con cable de conexión al tractor de 5 m
- Transportador en forma de Z para una siembra uniforme y constante antes del rodillo en toda la anchura del suelo labrado
- Soportes para conectar la sembradora a la grada
- 8 Tubos eólicos para el transporte de semillas

Caja de control desde la posición de la cabina con

- Encendido/apagado del ventilador
- Encendido y apagado del rodillo dosificador
- Control y supervisión del rodillo dosificador electrónico

Gradas rotativas fijas:

- Equipamiento de serie EN-T (ver página 12)
- Equipamiento de serie EN-L (ver página 14)
- Equipamiento estándar EN-S (ver página 16)

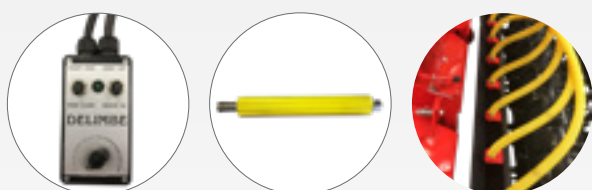

Mod. EN-SKEL DELIMBE											
	mm	mm	min-max	n.	rpm	rpm	rpm	kg	kg	kg	kg
EN-T 095	980	1030	25-90	4	280	389	280-510	72	462	482	532
EN-T 120	1195	1245	25-90	5	280	389	280-510	74	499	514	574
EN-T 145	1410	1460	30-90	6	280	389	280-510	76	536	556	656
EN-T 165	1625	1675	30-90	7	280	389	280-510	78	598	618	698
EN-T 185	1840	1890	40-90	8	280	389	280-510	80	650	675	780
EN-L 200	2055	2105	40-120	9	340	472	280-510	82	742	772	872
EN-L 225	2270	2320	40-120	10	340	472	280-510	84	799	849	939
EN-L 250	2510	2545	50-120	11	340	472	280-510	86	856	926	1006
EN-S 300	2930	2985	70-120	13	340	472	280-510	90	990	1040	1160



## EQUIPAMIENTO DE SERIE

Sembradora electroneumática con

- Dosificador centralizado y distribuidor de 8 salidas para la siembra por dispersión
- Tolva de polietileno de 100 l de capacidad APV MDP 100
- Tolva de polietileno de 200 l de capacidad APV PS 200
- Accionamiento eléctrico del soplador
- Eje agitador
- Rodillo dosificador para semillas grandes/mezcladas
- Rodillo dosificador para semillas/mezclas grandes
- Toma de corriente de 12 V con cable de conexión al tractor de 5 m
- Prueba de semillas - bolsa de calibración y balanza
- Transportador en "Z" para una siembra uniforme y constante antes del rodillo en toda la anchura del suelo labrado
- Soportes para conectar la sembradora a la grada
- 8 tubos eólicos para el transporte de semillas
- Contenedor de pruebas de siembra con dinamómetro portátil

Caja de control VERSION BASICA 1.2 desde la posición de la cabina con:











- Encendido y apagado del ventilador
- Encendido y apagado del rodillo dosificador
- Ajuste y control electrónico del rodillo dosificador
- 

Gradas rotativas:

- Equipamiento de serie EN-T (ver página 12)
- Equipamiento de serie EN-L (ver página 14)
- Equipamiento estándar EN-S (ver página 16)














Mod. EN-SKEL APV			HP								
	mm	mm	min-max	n.	rpm	rpm	rpm	kg	kg	kg	kg
EN-T 095	980	1030	25-90	4	280	389	280-510	72	462	482	532
EN-T 120	1195	1245	25-90	5	280	389	280-510	74	499	514	574
EN-T 145	1410	1460	30-90	6	280	389	280-510	76	536	556	656
EN-T 165	1625	1675	30-90	7	280	389	280-510	78	598	618	698
EN-T 185	1840	1890	40-90	8	280	389	280-510	80	650	675	780
EN-L 200	2055	2105	40-120	9	340	472	280-510	82	742	772	872
EN-L 225	2270	2320	40-120	10	340	472	280-510	84	799	849	939
EN-L 250	2510	2545	50-120	11	340	472	280-510	86	856	926	1006
EN-S 300	2930	2985	70-120	13	340	472	280-510	90	990	1040	1160

Cat.	Mod.										
		mm	mm	min-max	n.	rpm	rpm	rpm	kg	kg	kg
EN SKEL DELIMBE	EN-T SKEL 095	980	1030	25 - 90	4	280	389	280 - 510	462	482	532
	EN-T SKEL 120	1195	1245	25 - 90	5	280	389	280 - 510	499	514	574
	EN-T SKEL 145	1410	1460	30 - 90	6	280	389	280 - 510	536	556	656
	EN-T SKEL 165	1625	1675	30 - 90	7	280	389	280 - 510	598	618	698
	EN-T SKEL 185	1840	1890	40 - 90	8	280	389	280 - 510	650	675	780
	EN-L SKEL 200	2055	2105	40 - 120	9	340	472	280 - 510	742	772	872
	EN-L SKEL 225	2270	2320	40 - 120	10	340	472	280 - 510	799	849	939
	EN-L SKEL 250	2510	2545	50 - 120	11	340	472	280 - 510	856	926	1006
	EN-S SKEL 300	2930	2985	70 - 120	13	340	472	280 - 510	990	1040	1160

EN SKEL APV	EN-T SKEL 095	980	1030	25 - 90	4	280	389	280 - 510	462	482	532
	EN-T SKEL 120	1195	1245	25 - 90	5	280	389	280 - 510	499	514	574
	EN-T SKEL 145	1410	1460	30 - 90	6	280	389	280 - 510	536	556	656
	EN-T SKEL 165	1625	1675	30 - 90	7	280	389	280 - 510	598	618	698
	EN-T SKEL 185	1840	1890	40 - 90	8	280	389	280 - 510	650	675	780
	EN-L SKEL 200	2055	2105	40 - 120	9	340	472	280 - 510	742	772	872
	EN-L SKEL 225	2270	2320	40 - 120	10	340	472	280 - 510	799	849	939
	EN-L SKEL 250	2530	2545	50 - 120	11	340	472	280 - 510	856	926	1006
	EN-S SKEL 300	2930	2985	70 - 120	13	340	472	280 - 510	990	1040	1160

- Standard
- Opzione / Optional / Option / Optinell
- Non disponibile, not available, nicht verfügbar, pas disponible

						 Con stivaletto Kg. With boot Kg.				
kg			kg	n.	mm					
-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-




 **Seminatrici**

 **Sembradoras**

Ci riserviamo di apportare modifiche senza alcun preavviso.  
I dati in tabella, si riferiscono a macchine in versione standard.  
Le foto e i disegni riportati nel presente opuscolo, non necessariamente rispecchiano le normative CE.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.  
Los datos de la tabla se refieren a máquinas en versión estándar.  
Las fotos y dibujos de este folleto no reflejan necesariamente las normas CE.



Follow us on Facebook and YouTube



**VIGOLO SRL Unipersonale**  
Dir. e Coord. di Vígolo Flavio Holding srl Unipersonale

Via dell'Industria 27 A  
36045 Alonte (VI), Italia

C.F. e P.Iva 02581040249  
Cod. dest. 2LCMINU

Tel. +39 0444 436247 - Fax +39 0444 436237  
info@vigolo.com - [www.vigolo.com](http://www.vigolo.com)