


VIGOLO

 Trinciasarmenti laterali

 Trituradoras desplazables



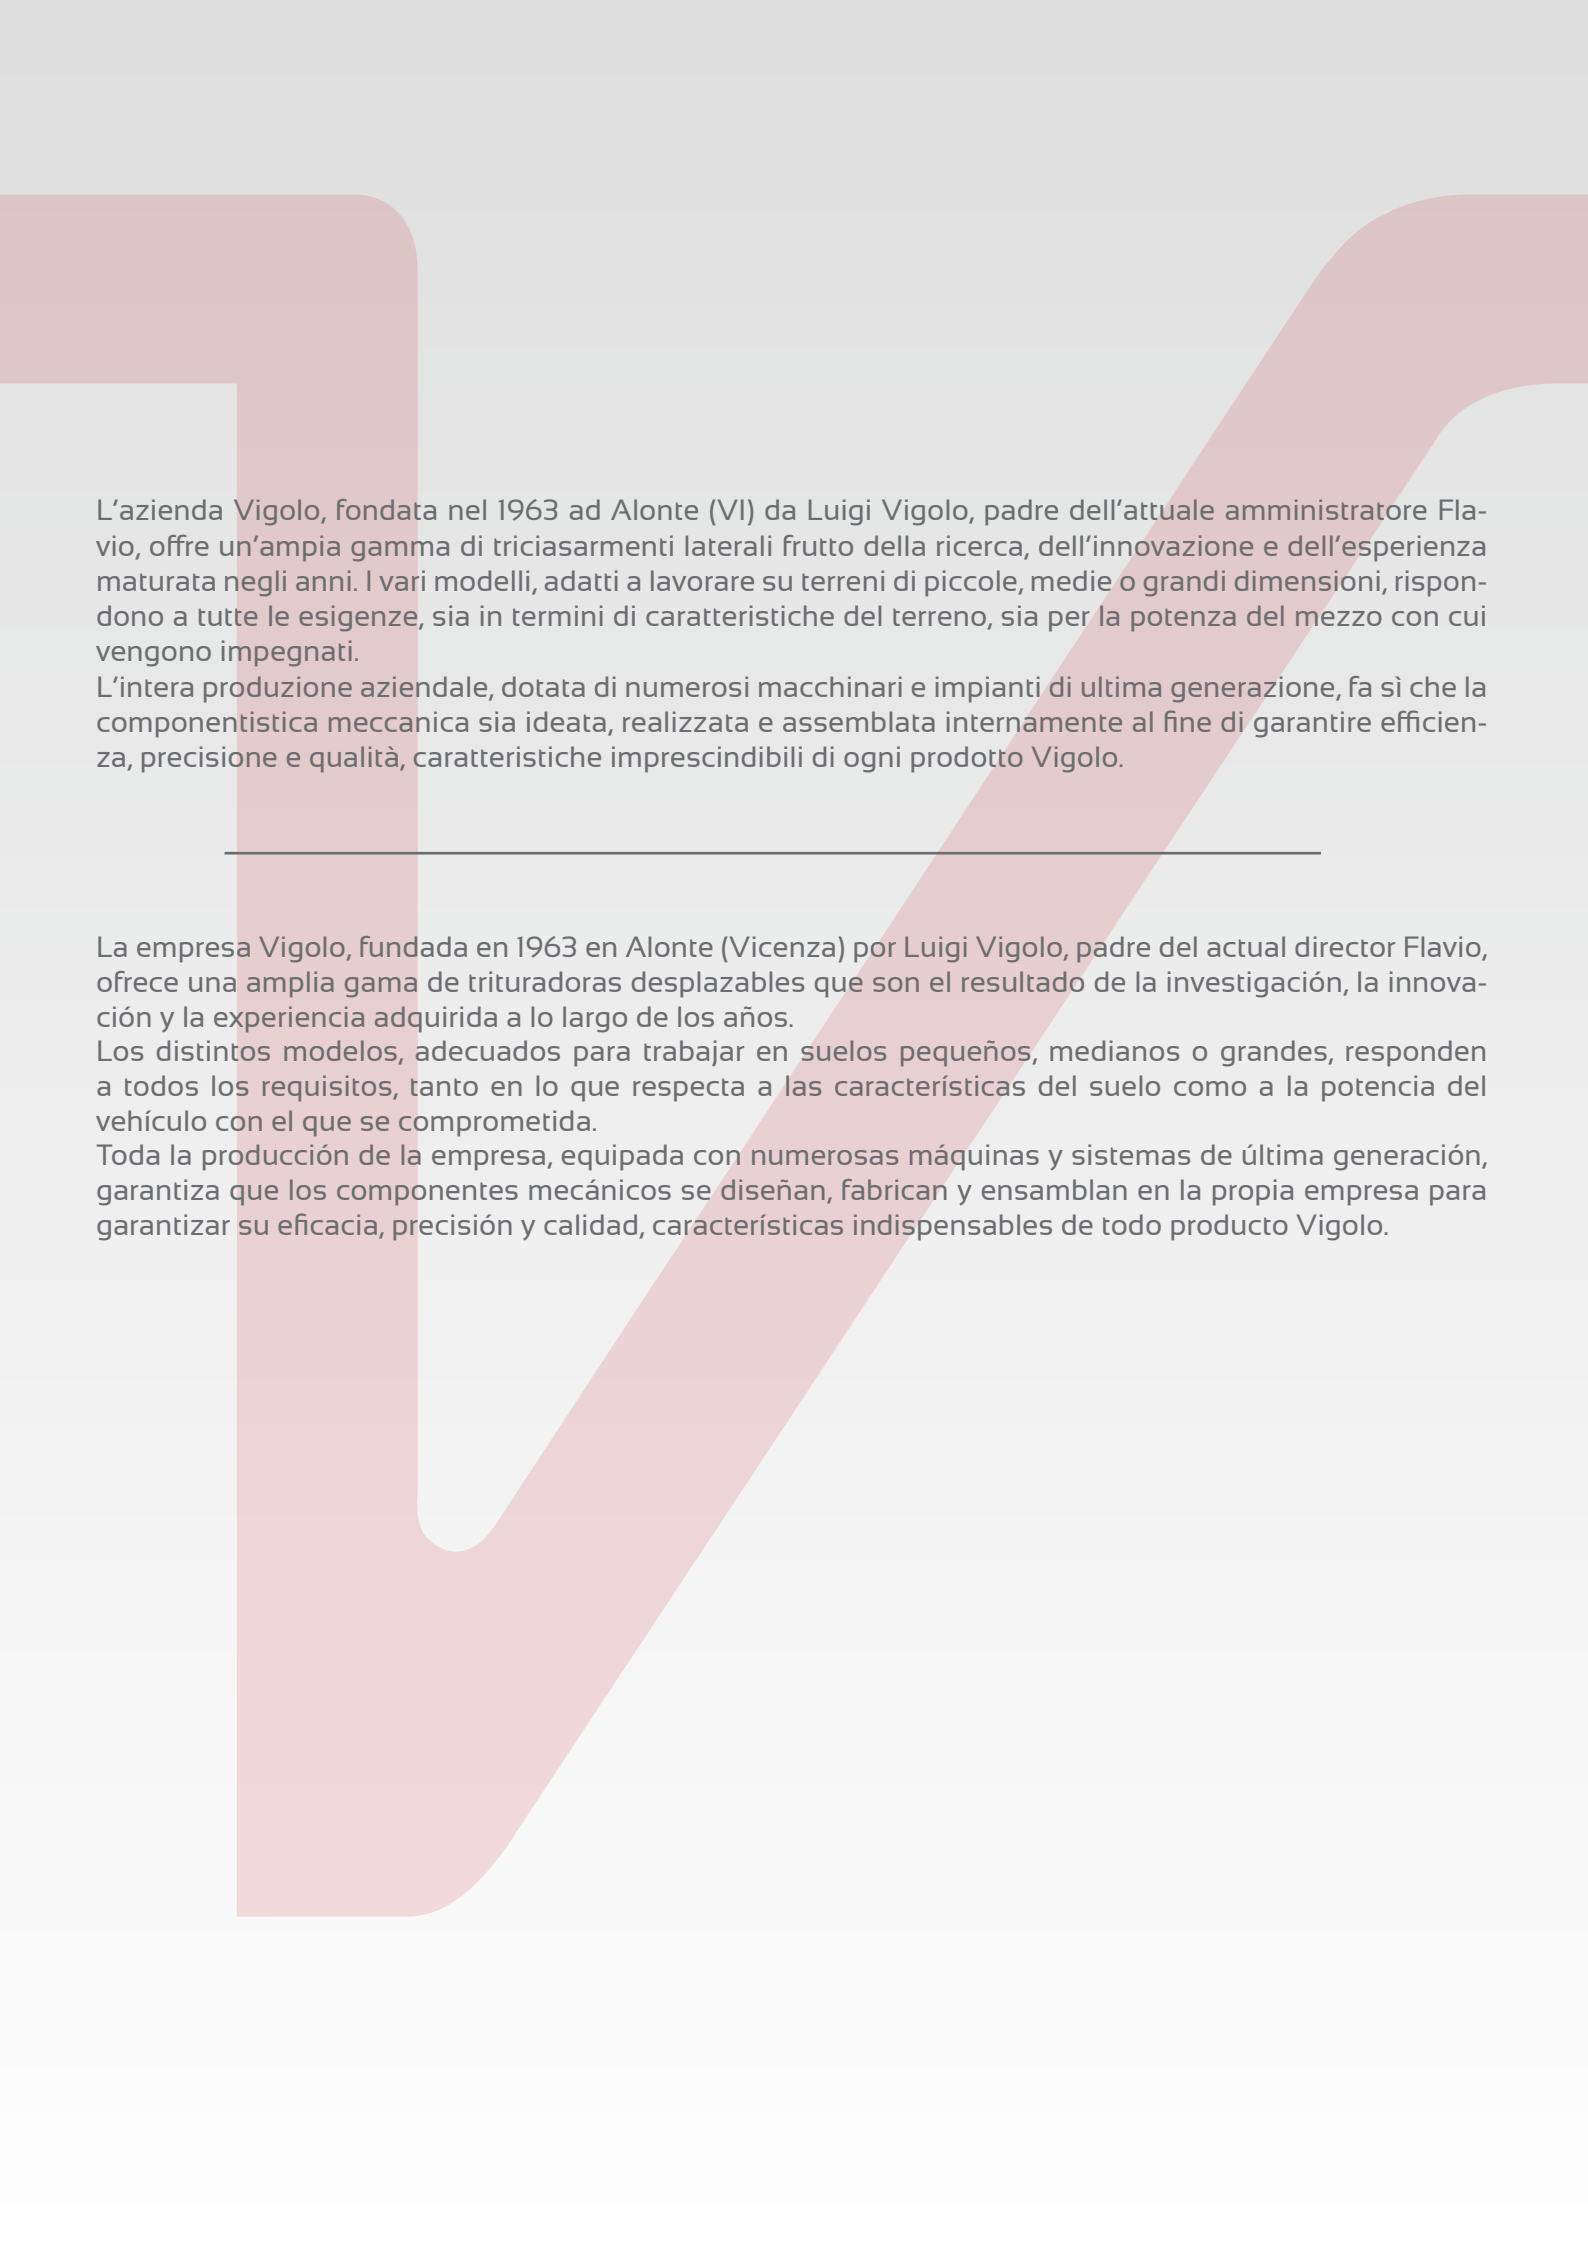

L'azienda Vigolo, fondata nel 1963 ad Alonte (VI) da Luigi Vigolo, padre dell'attuale amministratore Flavio, offre un'ampia gamma di triciasarmenti laterali frutto della ricerca, dell'innovazione e dell'esperienza maturata negli anni. I vari modelli, adatti a lavorare su terreni di piccole, medie o grandi dimensioni, rispondono a tutte le esigenze, sia in termini di caratteristiche del terreno, sia per la potenza del mezzo con cui vengono impegnati.

L'intera produzione aziendale, dotata di numerosi macchinari e impianti di ultima generazione, fa sì che la componentistica meccanica sia ideata, realizzata e assemblata internamente al fine di garantire efficienza, precisione e qualità, caratteristiche imprescindibili di ogni prodotto Vigolo.

La empresa Vigolo, fundada en 1963 en Alonte (Vicenza) por Luigi Vigolo, padre del actual director Flavio, ofrece una amplia gama de trituradoras desplazables que son el resultado de la investigación, la innovación y la experiencia adquirida a lo largo de los años.

Los distintos modelos, adecuados para trabajar en suelos pequeños, medianos o grandes, responden a todos los requisitos, tanto en lo que respecta a las características del suelo como a la potencia del vehículo con el que se comprometeda.

Toda la producción de la empresa, equipada con numerosas máquinas y sistemas de última generación, garantiza que los componentes mecánicos se diseñan, fabrican y ensamblan en la propia empresa para garantizar su eficacia, precisión y calidad, características indispensables de todo producto Vigolo.

INDICE GENERALE

Indice general:

• La gamma Gama de productos	04
• Legenda icone Leyenda del icono	05
• Modelli macchina Modelos de máquinas	06
• Modelli Modelos	08 - 16
• Tabella riassuntiva Cuadro resumen técnico	18 - 19

La gamma

Gama de productos

VIGOLO

DSK 120 - 180
30 - 80 HP



DSKE 120 - 180
30 - 80 HP



LG3 120 - 200
35 - 100 HP



LGE3 120 - 200
35 - 100 HP



SG2 160 - 220
50 - 120 HP



SGE2 160 - 220
50 - 120 HP



SGR2 200 - 250
70 - 200 HP



SGRE2 180 - 250
70 - 200 HP



SGRE2 PROFI
220 - 280
120 - 200 HP



Legenda icone

Legenda del icono



	Moltiplicatore interno Grupo Interno		Diamentro rullo di appoggio diámetro del rodillo de apoyo
	Moltiplicatore esterno Grupo Externo		Doppia posizione rullo di appoggio posición del rodillo doble
	Diamentro rotore Diámetro del rotor		Braccio avvitato brazo atornillado
	Diam. 16 / supporto sagomato Diámetro 16 / soporte moldeado		Asole di adattamento ojales de adaptación
	Diam. 18 / supporto forgiato Diámetro 18 / soporte forjado		Dimensioni arco terzo punto dimensión del tripuntal
	Diam. 21 / supporto forgiato Diámetro 21 / soporte forjado		Dimensione bracci di collegamento dimensiones de los brazos de conexión
	Fiancata arrotondata Borde redondeado		Dimensione perno snodo Dimensión del pasador de la bisagra

Caratteristiche principali - Características principales

DSK											
DSKE											
LG3											
LGE3											
SG2											
SGE2											
SGR2											
SGRE2											
SGRE2 PROFI											

MODELLI MACCHINA - MODELOS DE MÁQUINAS

LARGHEZZA LAVORO - ANCHURA DE TRABAJO

	120	140	160	180	200	220	250	280
DSK	•	•	•	•				
DSKE	•	•	•	•				
LG3	•	•	•	•	•			
LGE3	•	•	•	•	•			
SG2			•	•	•	•		
SGE2			•	•	•	•		
SGR2					•	•	•	
SGRE2				•	•	•	•	
SGRE2 PROFI						•	•	•











VIGOLO

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche universal de 3 puntos ISO de 1ª/2ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre, régimen de entrada a 540 rpm
- Grupo en posición interna de la máquina
- Rodillo trasero ajustable en altura
- Cilindro hidráulico de inclinación del cuerpo de la máquina
- Cilindro hidráulico desplazamiento lateral
- Bastidor cerrado para la descarga interna de material
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"



Mod.								
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
DSK 120	1200	1340	30-80	380	14	40	20	3
DSK 140	1400	1540	30-80	410	16	48	24	3
DSK 160	1600	1740	35-80	450	18	56	28	4
DSK 180	1800	1940	40-80	480	20	60	30	4

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche universal de 3 puntos ISO de 1ª/2ª categoría
- Caja de cambios con rueda libre, régimen de entrada a 540
- Grupo en posición de máquina externa
- Rodillo trasero ajustable en altura
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de cambio lateral
- Bastidor cerrado para la descarga interna de material
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"



Mod.								
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
DSKE 120	1200	1550	30-80	400	14	40	20	3
DSKE 140	1400	1750	30-80	430	16	48	24	3
DSKE 160	1600	1950	35-80	470	18	56	28	4
DSKE 180	1800	2150	40-80	500	20	60	30	4

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche universal de 3 puntos ISO de 2ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre, régimen de entrada a 540 rpm, mod. Vigolo F810
- Grupo en posición interna de la máquina
- Doble contracuchilla
- Rodillo trasero ajustable en posición con rascador o autolimpiante
- Parte delantera redondeada y achaflanada con cadenas antibloqueo
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de desplazamiento lateral
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"



Mod.			HP					
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
LG3 120	1200	1390	35-100	570	10	28	22	3
LG3 140	1400	1590	40-100	590	12	32	26	3
LG3 160	1600	1790	40-100	610	14	36	30	4
LG3 180	1800	1990	50-100	640	16	40	34	4
LG3 200	2000	2190	50-100	700	18	44	38	4

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche universal de 3 puntos ISO de 2ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre régimen de entrada a 540 rpm, mod. Vigolo F810
- Grupo en posición externa de la máquina
- Doble contracuchilla
- Rodillo trasero ajustable en posición con rascador o autolimpiante
- Parte delantera redondeada y achaflanada con cadenas antibloqueo
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de desplazamiento lateral
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Cradan directo (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"

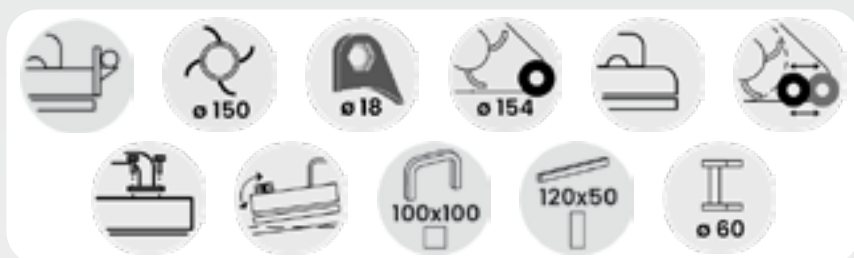

Mod.			HP					
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
LGE3 120	1200	1620	35-100	590	10	28	22	3
LGE3 140	1400	1820	40-100	610	12	32	26	3
LGE3 160	1600	2020	40-100	630	14	36	30	4
LGE3 180	1800	2220	50-100	660	16	40	34	4
LGE3 200	2000	2420	50-100	720	18	44	38	4

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche universal de 3 puntos ISO de 2ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre régimen de entrada a 540 rpm, modelo Vigolo L810
- Grupo en posición interna de la máquina
- Triple contracuchilla
- Rodillo trasero ajustable en altura
- Parte delantera redondeada y achaflanada con cadenas antibloqueo
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de desplazamiento lateral
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"

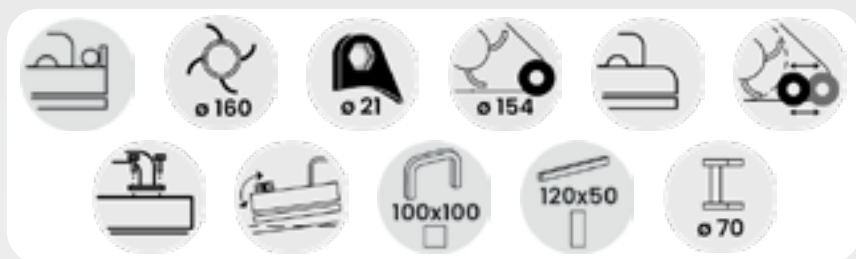

Mod.								
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
SG2 160	1600	1790	50-120	780	14	28+14	-	4
SG2 180	1800	1990	50-120	840	16	32+16	-	4
SG2 200	2000	2190	60-120	870	18	36+18	-	5
SG2 220	2200	2390	60-120	900	20	40+20	-	5

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche universal de 3 puntos ISO de 2ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre régimen de entrada a 540 rpm, modelo Vigolo L810
- Grupo en posición de máquina externa
- Triple contracuchilla
- Rodillo trasero ajustable en altura
- Parte frontal redondeada y achaflanada con cadenas antibloqueo
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de desplazamiento lateral
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"

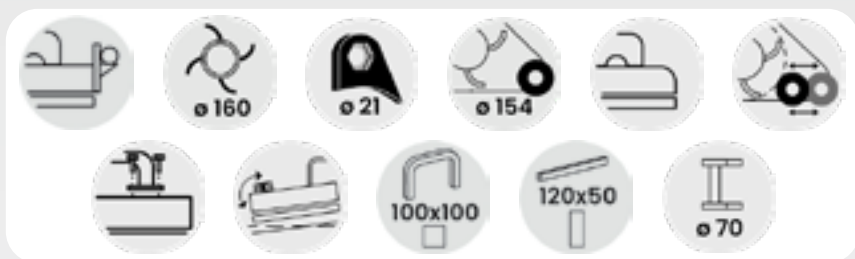

Mod.			HP					
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
SGE2 160	1600	2080	50-120	800	14	28+14	-	4
SGE2 180	1800	2280	50-120	860	16	32+16	-	4
SGE2 200	2000	2480	60-120	890	18	36+18	-	5
SGE2 220	2200	2680	60-120	920	20	40+20	-	5

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche universal de 3 puntos ISO de 3ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre régimen de entrada a 540 rpm, modelo Vigolo E810
- Grupo en posición interna de la máquina
- Triple contracuchilla
- Rodillo trasero ajustable en altura
- Parte frontal redondeada y achaflanada con cadenas antibloqueo
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de desplazamiento lateral
- Sistema de pivote sobredimensionado y paralelogramo reforzado
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor de 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"

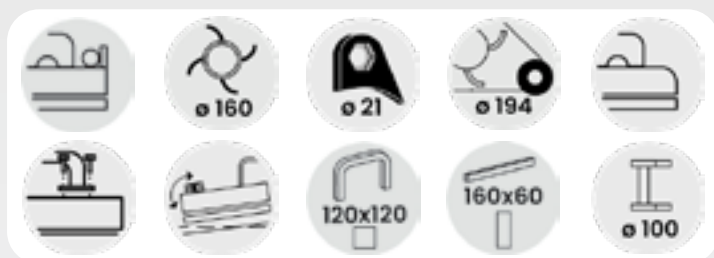

Mod.			HP					
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
SGR2 200	2000	2190	70-200	900	18	36+18	-	5
SGR2 220	2200	2390	70-200	980	20	40+20	-	5
SGR2 250	2500	2690	80-200	1100	22	44+22	-	5

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche universal de 3 puntos ISO de 3ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre, régimen de entrada a 540 rpm, modelo Vigolo E810
- Grupo en posición externa de la máquina
- Triple contracuchilla
- Rodillo trasero ajustable en altura
- Parte frontal redondeada y biselada con cadenas antiabloqueo
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de desplazamiento lateral
- Sistema de pivote sobredimensionado y paralelogramo reforzado
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor de 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"











Mod.								
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
SGRE2 180	1800	2280	70-120	950	16	32+16	-	5
SGRE2 200	2000	2480	70-120	980	18	36+18	-	5
SGRE2 220	2200	2680	70-200	1010	20	40+20	-	5
SGRE2 250	2500	2980	80-200	1130	22	44+22	-	5

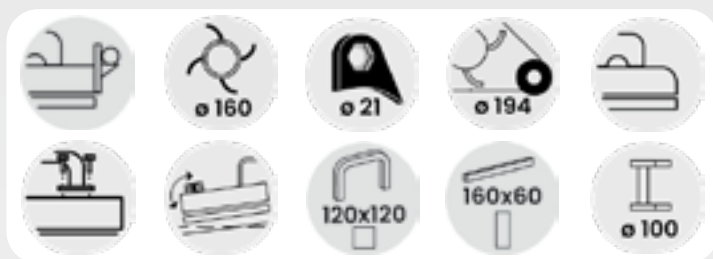






SGRE2 PROFÍ 250 - 280 120 - 200 HP **VIGOLO**











EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche universal de 3 puntos ISO de 3ª categoría
- Caja de engranajes con rueda libre, régimen de entrada a 540 rpm, modelo Vigolo E810
- Grupo en posición externa de la máquina
- Triple contracuchilla
- Rodillo trasero ajustable en altura
- Parte frontal redondeada y biselada con cadenas antiabloqueo
- Cilindro hidráulico de inclinación de la máquina
- Cilindro hidráulico de desplazamiento lateral
- Sistema de pivote sobredimensionado y paralelogramo reforzado
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Cardan directo (horquilla del lado del tractor de 1" 3/8 Z6)
- Aletas frontales de protección
- Protecciones de seguridad "CE"



Mod.			HP					
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.
SGRE2 PROFÍ 220	2200	2680	120-200	1110	18	36+18	-	6
SGRE2 PROFÍ 250	2500	2980	120-200	1230	22	44+22	-	6
SGRE2 PROFÍ 280	2800	3280	120-200	1350	24	48+24	-	6

Cat.	Mod.							
		mm	mm	min-max	kg		rpm	n.
DSK	DSK 120	1200	1340	30 - 80	380	2°	2590	3
	DSK 140	1400	1540	30 - 80	410	2°	2590	3
	DSK 160	1600	1740	35 - 80	450	2°	2590	4
	DSK 180	1800	1940	40 - 80	480	2°	2590	4
DSKE	DSKE 120	1200	1550	30 - 80	400	2°	2590	3
	DSKE 140	1400	1750	30 - 80	430	2°	2590	3
	DSKE 160	1600	1950	35 - 80	470	2°	2590	4
	DSKE 180	1800	2150	40 - 80	500	2°	2590	4
LG3	LG3 120	1200	1390	35 - 100	570	2°	2280	3
	LG3 140	1400	1590	40 - 100	590	2°	2280	3
	LG3 160	1600	1790	40 - 100	610	2°	2280	4
	LG3 180	1800	1990	50 - 100	640	2°	2280	4
	LG3 200	2000	2190	50 - 100	700	2°	2280	4
LGE3	LGE3 120	1200	1620	35 - 100	590	2°	2280	3
	LGE3 140	1400	1820	40 - 100	610	2°	2280	3
	LGE3 160	1600	2020	40 - 100	630	2°	2280	4
	LGE2 180	1800	2220	50 - 100	660	2°	2280	4
	LGE3 200	2000	2420	50 - 100	720	2°	2280	4
SG2	SG2 160	1600	1790	50 - 120	780	2°	2280	4
	SG2 180	1800	1990	50 - 120	840	2°	2280	4
	SG2 200	2000	2190	60 - 120	870	2°	2280	5
	SG2 220	2200	2390	60 - 120	900	2°	2280	5
SGE2	SGE2 160	1600	2080	50 - 120	800	2°	2280	4
	SGE2 180	1800	2280	50 - 120	860	2°	2280	4
	SGE2 200	2000	2480	60 - 120	890	2°	2280	5
	SGE2 220	2200	2680	60 - 120	920	2°	2280	5
SGR2	SGR2 220	2000	2190	70 - 200	900	3°	2360	5
	SGR2 220	2200	2390	70 - 200	980	3°	2360	5
	SGR2 250	2500	2690	80 - 200	1100	3°	2360	5
SGRE2	SGRE2 180	1800	2280	70 - 120	950	3°	2360	5
	SGRE2 200	2000	2480	70 - 120	980	3°	2360	5
	SGRE2 220	2200	2680	70 - 200	1010	3°	2360	5
	SGRE2 250	2500	2980	80 - 200	1130	3°	2360	5
SGRE2 PROFI	SGRE2 PROFI 220	2200	2680	120 - 200	1110	3°	2360	6
	SGRE2 PROFI 250	2500	2980	120 - 200	1230	3°	2360	6
	SGRE2 PROFI 280	2800	3280	120 - 200	1350	3°	2360	6

									
n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	mm	mm	
14	40	20	-	-	-	-	130	114	○
16	48	24	-	-	-	-	130	114	○
18	56	28	-	-	-	-	130	114	○
20	60	30	-	-	-	-	130	114	○
14	40	20	-	-	-	-	130	114	○
16	48	24	-	-	-	-	130	114	○
18	56	28	-	-	-	-	130	114	○
20	60	30	-	-	-	-	130	114	○
-	-	22	10	28	-	-	150	154	○
-	-	26	12	32	-	-	150	154	○
-	-	30	14	36	-	-	150	154	○
-	-	34	16	40	-	-	150	154	○
-	-	38	18	44	-	-	150	154	○
-	-	22	10	28	-	-	150	154	○
-	-	26	12	32	-	-	150	154	○
-	-	30	14	36	-	-	150	154	○
-	-	34	16	40	-	-	150	154	○
-	-	38	18	44	-	-	150	154	○
-	-	-	-	-	14	28 + 14	160	154	○
-	-	-	-	-	16	32 + 16	160	154	○
-	-	-	-	-	18	36 + 18	160	154	○
-	-	-	-	-	20	40 + 20	160	154	○
-	-	-	-	-	14	28 + 14	160	154	○
-	-	-	-	-	16	32 + 16	160	154	○
-	-	-	-	-	18	36 + 18	160	154	○
-	-	-	-	-	20	40 + 20	160	154	○
-	-	-	-	-	18	36+18	160	154	○
-	-	-	-	-	20	40 + 20	160	154	○
-	-	-	-	-	22	44 + 22	160	154	○
-	-	-	-	-	16	32 + 16	160	154	○
-	-	-	-	-	18	36 + 18	160	154	○
-	-	-	-	-	20	40 + 20	160	154	○
-	-	-	-	-	22	44 + 22	160	154	○
-	-	-	-	-	18	36+18	160	154	○
-	-	-	-	-	22	44+22	160	154	○
-	-	-	-	-	24	48+24	160	154	○



 **Trinciasarmenti laterali**

 **Trituradoras desplazables**

Ci riserviamo di apportare modifiche senza alcun preavviso.
I dati in tabella, si riferiscono a macchine in versione standard.
Le foto e i disegni riportati nel presente opuscolo, non necessariamente rispecchiano le normative CE.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Los datos de la tabla se refieren a máquinas en versión estándar.
Las fotos y dibujos de este folleto no reflejan necesariamente las normas CE.



Follow us on Facebook and YouTube



VIGOLO SRL Unipersonale
Dir. e Coord. di Vígolo Flavio Holding srl Unipersonale

Via dell'Industria 27 A
36045 Alonte (VI), Italia

C.F. e P.Iva 02581040249
Cod. dest. 2LCMINU

Tel. +39 0444 436247 - Fax +39 0444 436237
info@vigolo.com - www.vigolo.com