

VIGOLO

 Trinciastocchi pieghevoli

 Trituradoras de rastrojos plegable



L'azienda Vigolo, fondata nel 1963 ad Alonte (VI) da Luigi Vigolo, padre dell'attuale amministratore Flavio, offre un'ampia gamma di trinciastocchi pieghevoli frutto della ricerca, dell'innovazione e dell'esperienza maturata negli anni. I vari modelli, adatti a lavorare su terreni di piccole, medie o grandi dimensioni, rispondono a tutte le esigenze, sia in termini di caratteristiche del terreno, sia per la potenza del mezzo con cui vengono impegnati.

L'intera produzione aziendale, dotata di numerosi macchinari e impianti di ultima generazione, fa sì che la componentistica meccanica sia ideata, realizzata e assemblata internamente al fine di garantire efficienza, precisione e qualità, caratteristiche imprescindibili di ogni prodotto Vigolo.

La empresa Vigolo, fundada en 1963 en Alonte (Vicenza) por Luigi Vigolo, padre del actual director Flavio, ofrece una amplia gama de trituradoras de rastrojos plegable que son el resultado de la investigación, la innovación y la experiencia adquirida a lo largo de los años.

Los distintos modelos, adecuados para trabajar en suelos pequeños, medianos o grandes, responden a todos los requisitos, tanto en lo que respecta a las características del suelo como a la potencia del vehículo con el que se comprometeda.

Toda la producción de la empresa, equipada con numerosas máquinas y sistemas de última generación, garantiza que los componentes mecánicos se diseñan, fabrican y ensamblan en la propia empresa para garantizar su eficacia, precisión y calidad, características indispensables de todo producto Vigolo.

INDICE GENERALE

Indice general:

• La gamma Gama de productos	04
• Legenda icone Leyenda del icono	05
• Modelli macchina Modelos de máquinas	06
• Modelli Modelos	08 - 09
• Tabella riassuntiva Cuadro resumen técnico	10 - 11

TSL V 320 - 460
80 - 180 HP



TST V 400 - 640
110 - 320 HP



Legenda icone

Leyenda del icono



Diametro rotore
Diámetro del rotor



Diam. 16 + boccia / supporto sagomato
Diámetro 16 + casquillo/soporte moldeado



Diamentro rullo di appoggio
diámetro del rodillo de apoyo



Trasmissione a cinghie
Transmisión por correa

Caratteristiche principali - Características principales

TSL V	 $\varnothing 170$			 $\varnothing 194$		 + 
TST V	 $\varnothing 220$ TST V 400 - 500	 $\varnothing 273$ TST V 600 - 640		 $\varnothing 220$ TST V 400	 $\varnothing 273$ TST V 460 - 640	 + 

MODELLI MACCHINA - MODELOS DE MÁQUINAS

LARGHEZZA LAVORO
ANCHURA DE TRABAJO

	320	400	460	500	600	640
TSL V	.	.	.			
TST V	




EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche universal reforzado de 3 puntos ISO con horquilla oscilante de 2ª categoría (pasadores de 2ª/3ª cat.)
- Caja de engranajes con rueda libre 1000', 1 toma de fuerza
- Contracuchilla
- Doble bastidor atornillado
- Rodillo trasero ajustable en altura con rascador de rodillo
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Sistema de bloqueo de seguridad en posición cerrada con desbloqueo secuencial automático
- Cardán central directo (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Barra de luz trasera con señales de tráfico
- Chapas de protección lateral
- Aletas de protección delanteras
- Protecciones de seguridad "CE"



Supporto sagomato
Soporte moldeado

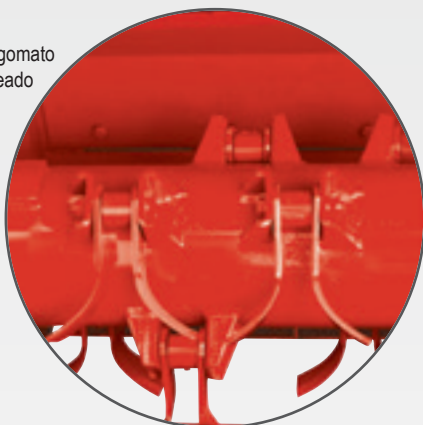


Mod.			HP							
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.	n.	n.
TSL V 15-320	3200	3500	80-180	1700	64	32	0	40	40	4 + 4
TSL V 15-400	4000	4300	100-180	1900	80	40	0	48	48	4 + 4
TSL V 15-460	4600	4900	100-180	2000	96	48	0	56	56	5 + 5

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche universal reforzado de 3 puntos para horquillas oscilantes ISO de 2ª/3ª categoría (TST-V 400÷500)
- Enganche universal reforzado de 3 puntos para horquillas oscilantes ISO de 3ª categoría (TST-V 600/640)
- Caja de engranajes con rueda libre 1000', 1 toma de fuerza
- Contracuchilla
- Doble bastidor atornillado
- Rodillo trasero ajustable en altura con rascador de rodillo
- Apertura del portón trasero para el mantenimiento
- Sistema de bloqueo de seguridad en posición cerrada con desbloqueo secuencial automático
- Cardán central con embrague de arranque suave (horquilla del lado del tractor 1" 3/8 Z6)
- Barra de luz trasera con señales de tráfico
- Chapas de protección lateral
- Aletas de protección delanteras
- Protecciones de seguridad "CE"



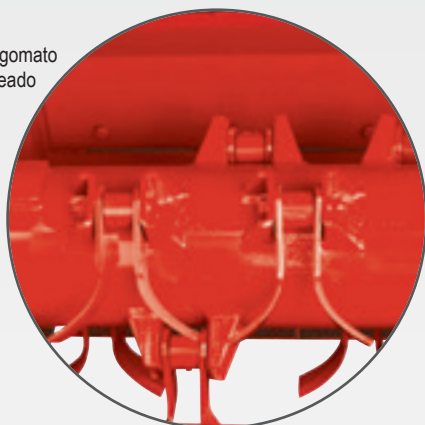




Supporto sagomato
Soporte moldeado



MOD. 400 500	MOD. 600 640
+	+














Mod.			HP								
	mm	mm	min-max	kg	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
TST V 20-400	4000	4300	110-280	2250	96	48	96	52	52	52	4 + 4
TST V 20-460	4600	4900	120-280	2400	112	56	112	60	60	60	5 + 5
TST V 20-500	5000	5300	130-280	2800	120	60	120	64	64	64	5 + 5
TST V 25-600	6000	6320	150-320	2900	144	72	144	80	80	80	6 + 6
TST V 25-640	6400	6720	160-320	3300	160	80	160	88	88	88	6 + 6

Cat.	Mod.	 mm	 mm	 HP min-max	 kg	 rpm		
TSL - V	TSL-V-15 320	3200	3500	80 - 180	1700	1700	2°	40
	TSL-V-15 400	4000	4300	100 - 180	1900	1700	2°	48
	TSL-V-15 460	4600	4900	100 - 180	2000	1700	2°	56

TST - V	TST-V-20 400	4000	4300	110 - 280	2250	1720	2° / 3°	52
	TST-V-20 460	4600	4900	120 - 280	2400	1720	2° / 3°	60
	TST-V-20 500	5000	5300	130 - 280	2800	1720	2° / 3°	64
	TST-V-25 600	6000	6320	150 - 320	3300	1720	3°	80
	TST-V-25 640	6400	6720	160 - 320	3600	1720	3°	88

- Standard
- Opzione / Optional / Option / Optinell
- Non disponibile, not available, nicht verfügbar, pas disponible

									 opt	
64	32	-	40	●	○	170	194	205 / 70 R15	-	●
80	40	-	48	●	○	170	194	205 / 70 R15	-	●
96	48	-	56	●	○	170	194	205 / 70 R15	-	●

96	48	96	52	●	○	220	220	205 / 70 R15	10.0 / 75 R13.5	●
112	56	112	60	●	○	220	273	205 / 70 R15	10.0 / 75 R13.5	●
120	60	120	64	-	●	273	273	205 / 70 R15	10.0 / 75 R13.5	●
144	72	144	80	-	●	273	273	205 / 70 R15	10.0 / 75 R13.5	●
160	80	160	88	-	●	273	273	205 / 70 R15	10.0 / 75 R13.5	●



 **Trinciastocchi pieghevoli**

 **Trituradoras de rastrojos plegable**

Ci riserviamo di apportare modifiche senza alcun preavviso.
I dati in tabella, si riferiscono a macchine in versione standard.
Le foto e i disegni riportati nel presente opuscolo, non necessariamente rispecchiano le normative CE.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
Los datos de la tabla se refieren a máquinas en versión estándar.
Las fotos y dibujos de este folleto no reflejan necesariamente las normas CE.



Follow us on Facebook and YouTube



VIGOLO SRL Unipersonale
Dir. e Coord. di Vígolo Flavio Holding srl Unipersonale

Via dell'Industria 27 A
36045 Alonte (VI), Italia

C.F. e P.Iva 02581040249
Cod. dest. 2LCMINU

Tel. +39 0444 436247 - Fax +39 0444 436237
info@vigolo.com - www.vigolo.com